

# Настройка и проверка блютус-соединения для работы сканера ELM-Reader

## **ВАЖНО!**

Если вы используете внешний USB-блютус адаптер, то для корректной работы блютус соединения **необходимо**, чтобы на компьютере были установлены **оригинальные драйвера** производителя!

В противном случае работа сканера окажется невозможной из-за плохой или отсутствующей связи.

Рассмотрим пример установки драйверов на примере Блютус-адаптера Bluetooth адаптер DEXP AT-BT403A



Данное устройство поддерживает стандарт Bluetooth 4.0, может работать на всех операционных системах Windows. Однако, несмотря на то, что Windows 7 определяет данный чипсет и устанавливает на него свои драйвера автоматически, с ними устройство будет работать некорректно.



Скачиваем и устанавливаем [CSR Harmony Wireless Software](#)


Подключаем адаптер ELM327 в автомобиль и затем включаем зажигание.  
Все готово для начала соединения с блютус-адаптером.

# Добавление блютус-устройства




Находим характерный значок  блютус соединения в системном лотке на панели задач, и правой кнопкой, через контекстное меню выбираем **“Добавить устройство”**

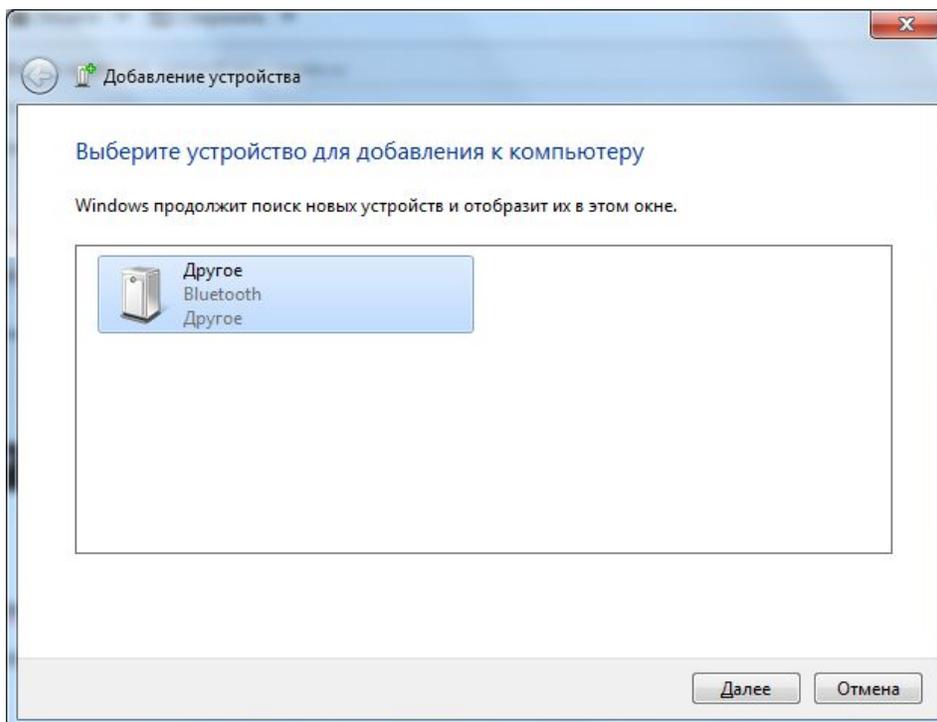
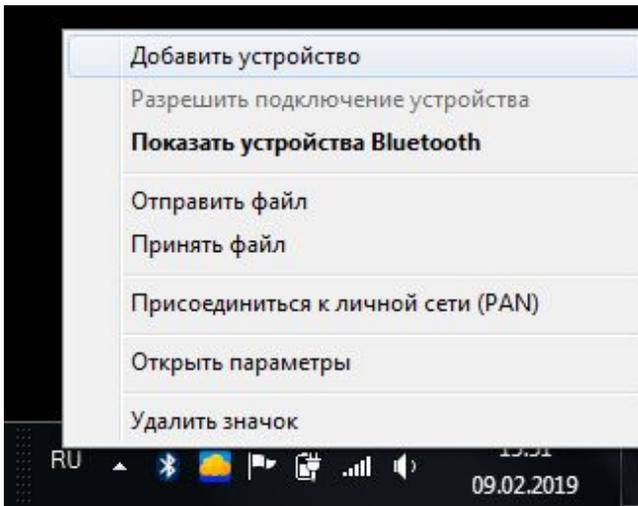


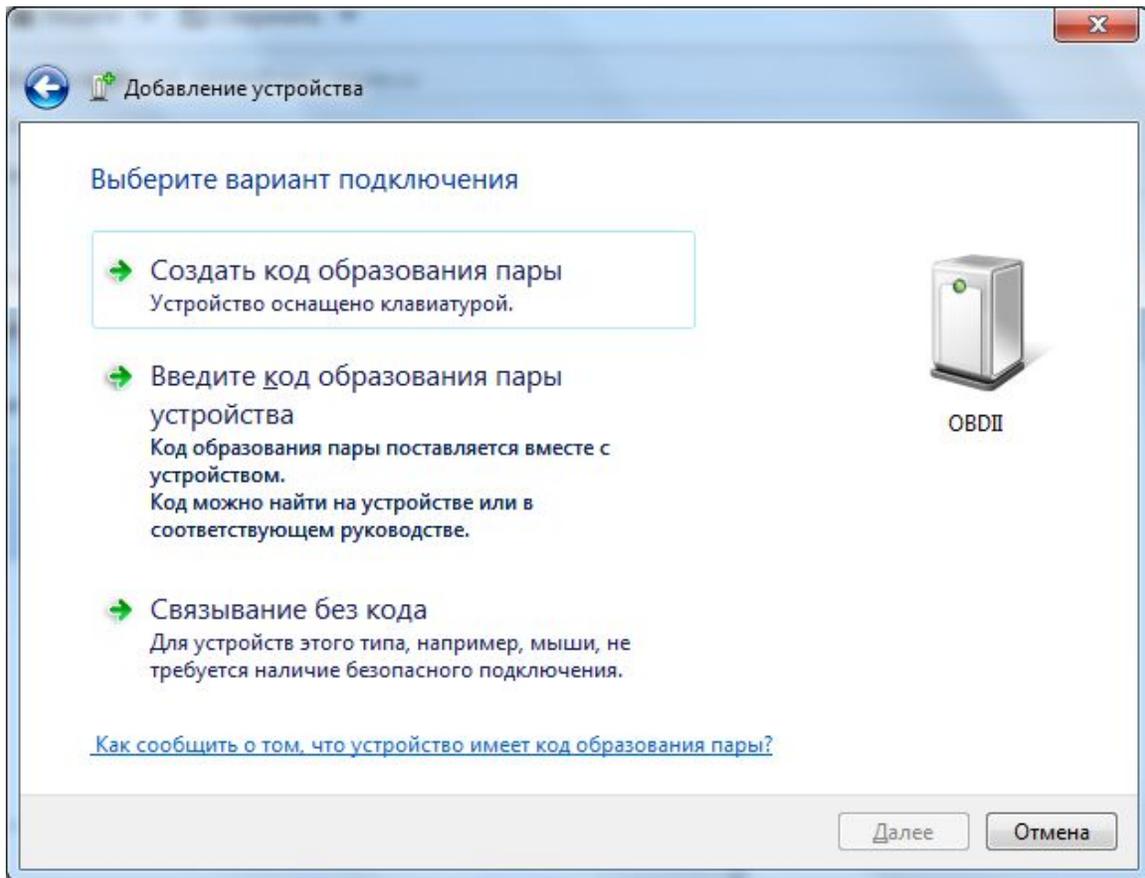


Введите код образования пары

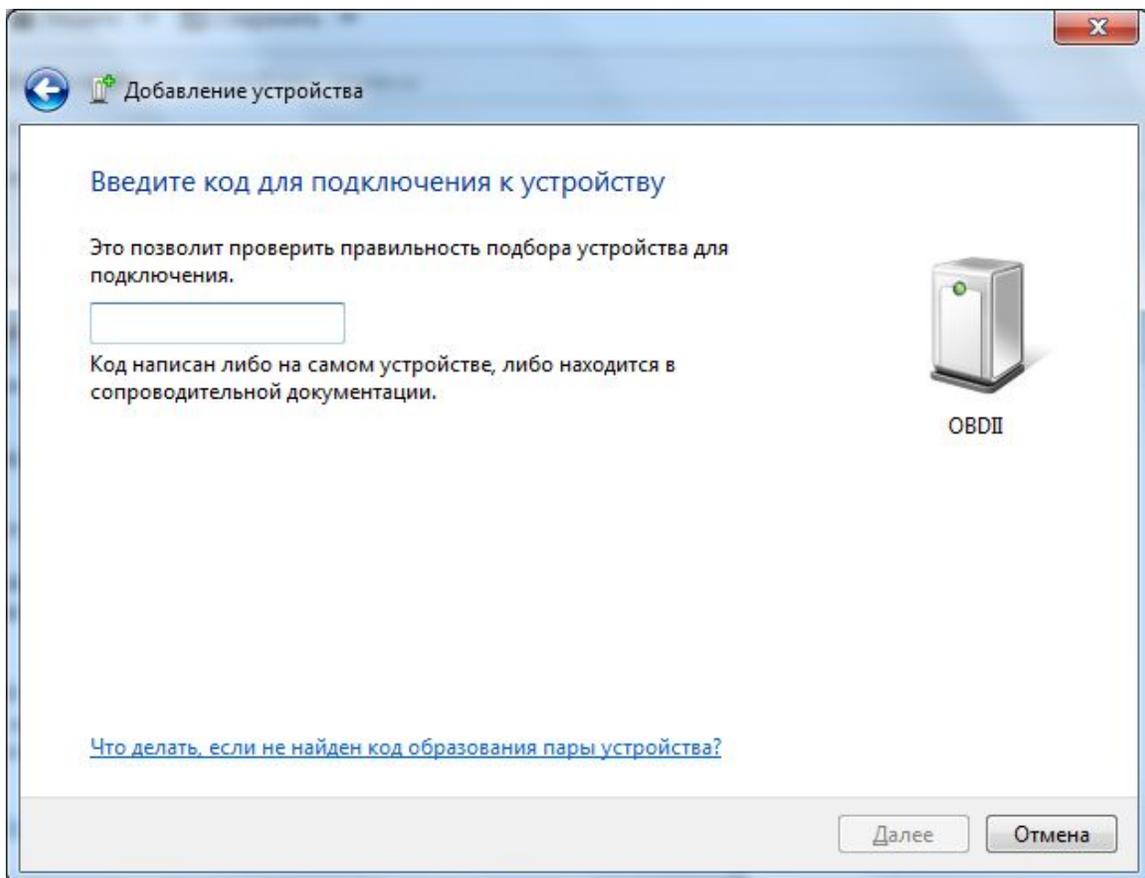


**Вводим код: 1234**

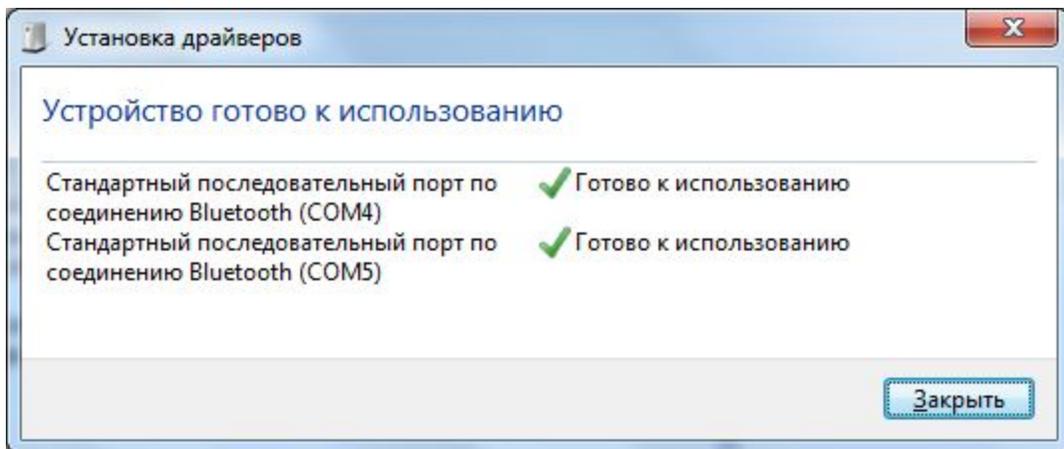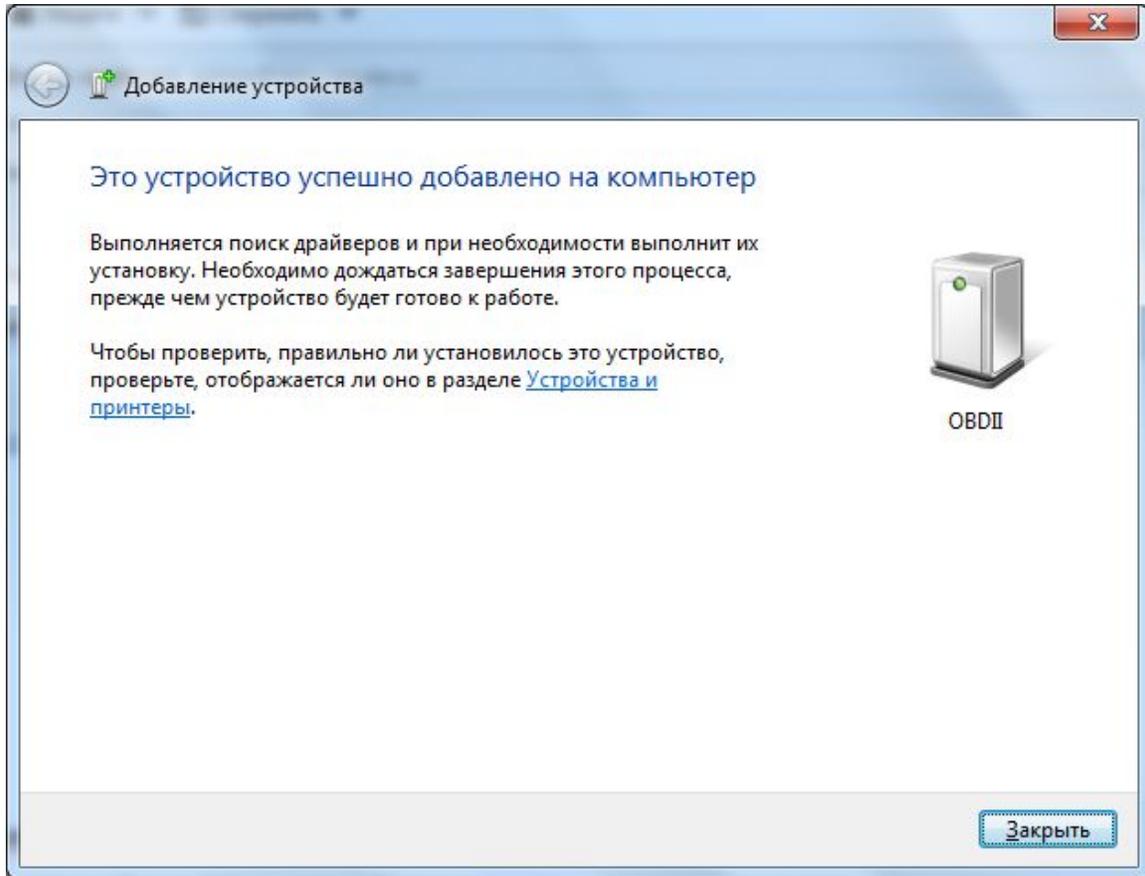


Запускаем ELM-Reader

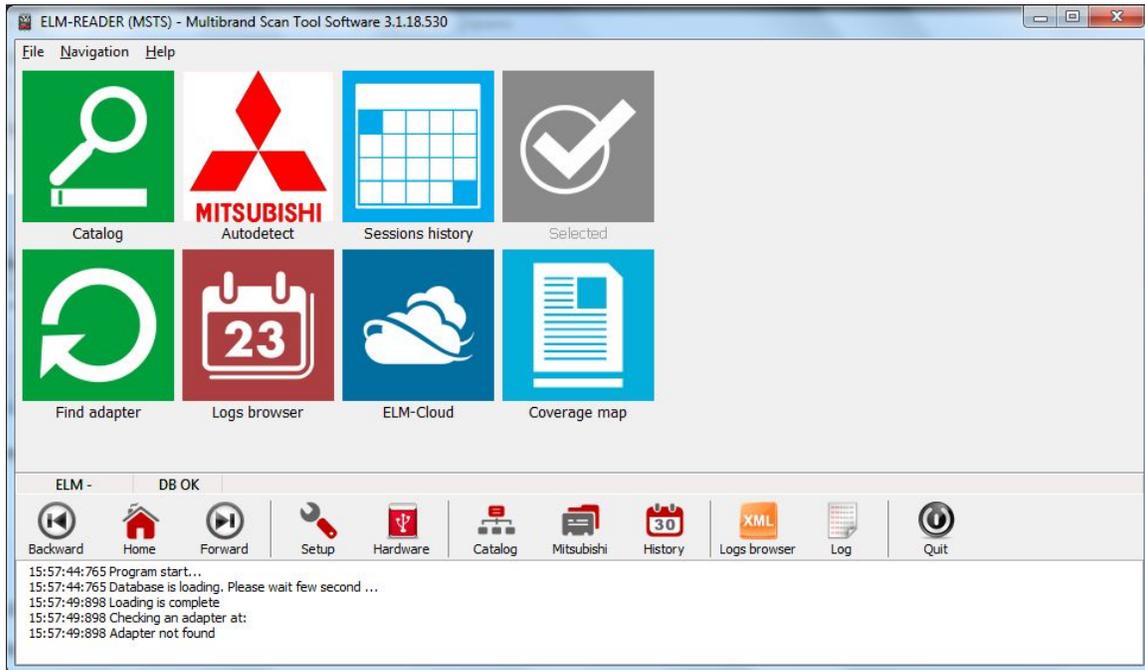

Просто жмем большую зеленую кнопку Find Adapter

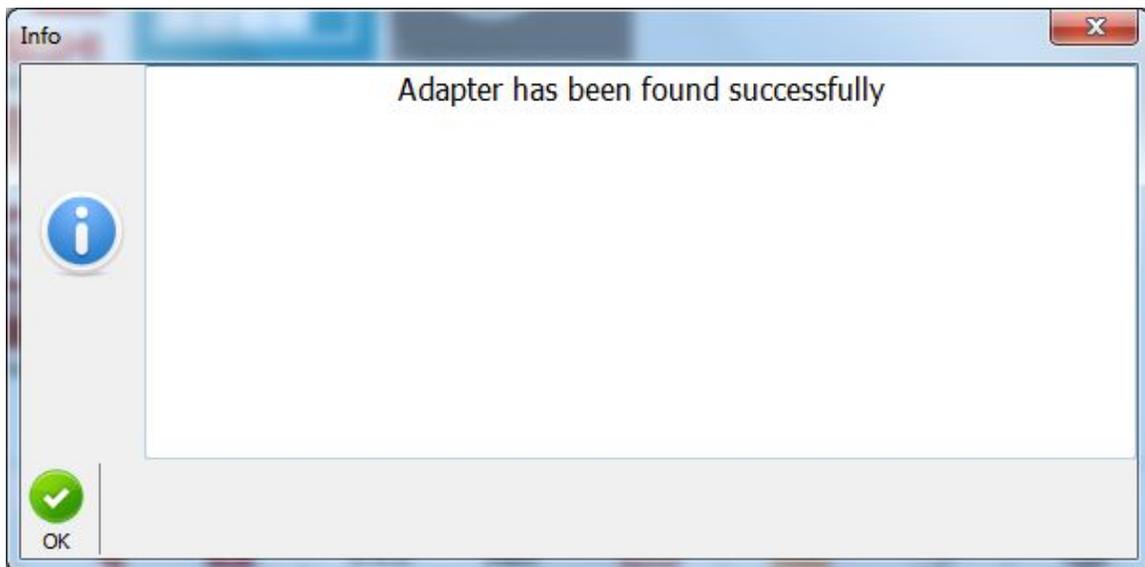

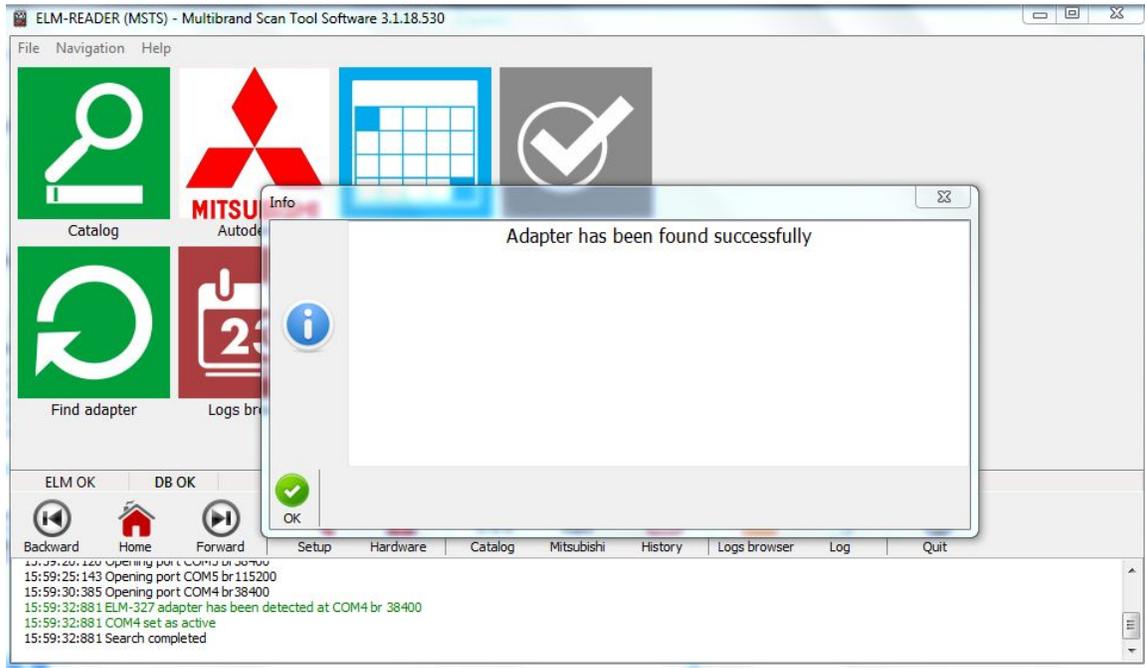

Адаптер был успешно добавлен, можно приступать к работе.